



# Pillanatragasztás


- Rögzítés másodpercek alatt
- Átlátszó ragasztási vonal – jó megjelenés
- Sokoldalúság – különböző anyagok ragaszthatók
- Nagy szilárdság – a kötés gyakran erősebb, mint maguk az összeragasztott anyagok
- Kisméretű alkatrészek ragasztása



„Nehezen ragasztható” gumit vagy műanyagot ragaszt?  
például polietilént, polipropilént, PTFE-t, hőre lágyuló kaucsukot, például Santoprene™-t

### Gyakorlati tanácsok:

- A nehezen ragasztható anyagok, például PE, PP, PTFE, Santoprene™ vagy hőre lágyuló kaucsuk tapadásának fokozására; a 401, 406, 431, 454, 480 vagy 4850 termékekkel kombinálva – használjunk 7239 Primerrel

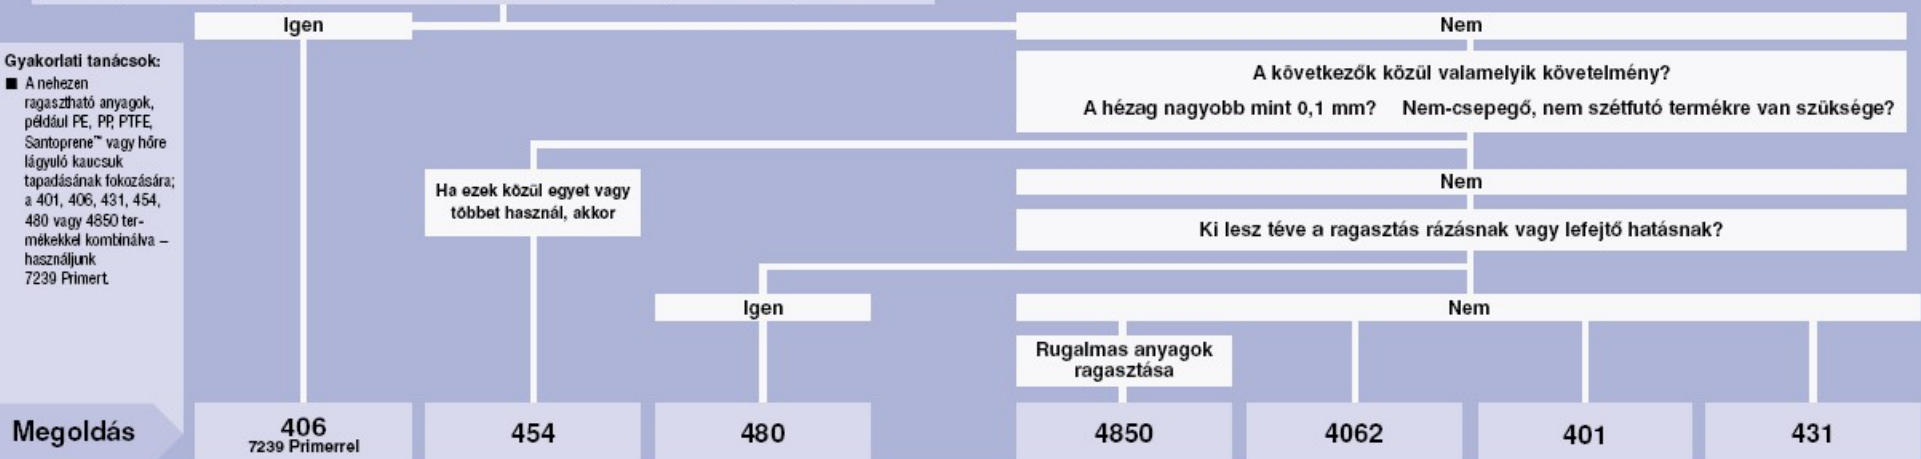

Üzemi hőmérséklet	80 °C-ig	80 °C-ig	100 °C-ig	70 °C-ig	80 °C-ig	80 °C-ig	80 °C-ig
Rögzítési idő'	10-20 mp	5-20 mp	60-120 mp	5-20 mp	3-20 mp	5-20 mp	5-20 mp
Viszkozitás, mPa.s	20	Gél	300	400	2	110	1000
Elsősorban	Műanyaghoz	Porózus anyagokhoz	Fémhez/műanyaghoz	Rugalmas anyagokhoz	Fémhez/műanyaghoz	Porózus anyagokhoz	Porózus anyagokhoz
Kiszerezések:	20 g, 500 g	10 g, 20 g, 300 g kartus	20 g, 500g	20 g, 500 g	20 g, 500 g	3g, 20 g, 50 g, 500 g	20 g, 500 g

<sup>1</sup> acélon

## Felhasználási példák



**Loctite 406**  
Gumik (köztük EPDM), műanyagok és elasztomerek gyors ragasztása, Loctite 7239 poliolefin primerrel a „nehezen ragasztható” műanyagok is ragaszthatók.



**Loctite 454**  
Általános rendeltetésű gél fémek, kompozitok, fa, parafa, hab, bőr, karton, papír, velkólat és zománcatlan kerámia ragasztására. Függetlenül a felület felületéhez való használatra javasolt.  
P1 NSF engedély regisztrációs száma: 123009



**Loctite 480**  
Fekete, gumival szívóssá tett típusú fém/fém és fém/gumi ragasztáshoz; elsősorban ott felel meg, ahol nagy lefejtési szilárdságra van szükség és/vagy rázóterhelés van jelen.



**Loctite 4850**  
Rugalmas pillanatragasztó  
Közepes viszkozitású gyorsan kikeményedő, átlátszó ragasztó. Széles körben szerelésre és rugalmas anyagok, alkatrészek ragasztására. Jellemző felhasználási terület: Gyártásban felhasznált anyagok, rugalmas tömítések és védőburkolatok javítása és hangszóró szerelés.



**Loctite 4062**  
Műanyag, gumi és fém igen gyors ragasztásához ideális.



**Loctite 401**  
Általános rendeltetésű ragasztó a legtöbb anyaghoz, köztük műanyag, gumi, fém, karton és fa ragasztásához.  
P1 NSF engedély regisztrációs száma: 123011



**Loctite 431**  
Különösen megfelelő porózus vagy abszorbens anyagok például fa, papír, bőr, parafa vagy textília ragasztására.